


Стандартный конвектор

Компактность • Эффективность • Надёжность
Для жилых и коммерческих зданий




Обзор изделия

Стандартный конвектор - компактный декоративный прибор для настенного монтажа. Естественная конвекция и медно-алюминиевый теплообменник обеспечивают надёжный обогрев. Тонкий корпус и элегантный вид подходят для жилых, коммерческих и общественных зданий, включая новое строительство и реконструкцию.

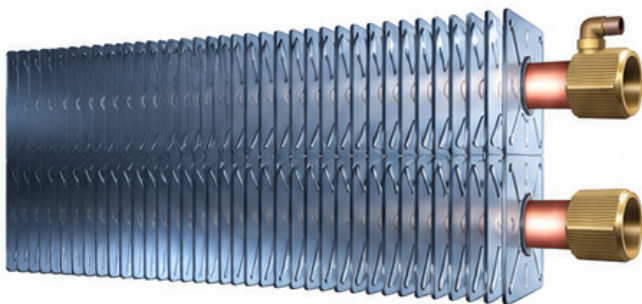

Расшифровка обозначения

SXTDD-XXX-XXX-XXXX/X15-1.0

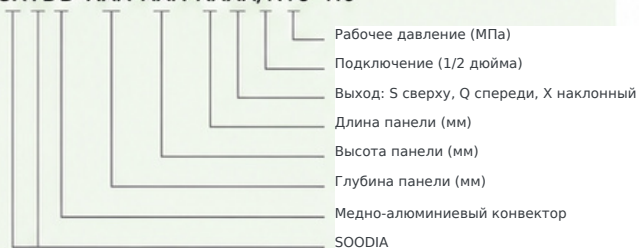

Основные преимущества



Тонкий современный корпус

Компактная форма и прямые линии позволяют легко вписать прибор в разные стили интерьера.



Эффективная естественная конвекция

Оптимизированный теплообменник обеспечивает стабильный эффективный обогрев без вентилятора и с низким энергопотреблением.



Невысокая температура поверхности

Конвекционный обогрев обеспечивает более безопасную температуру поверхности для общественных зданий, школ и медицинских учреждений.



Равномерная температура

Естественная циркуляция воздуха обеспечивает более равномерное распределение тепла и комфорт в помещении.



Малый вес и простой монтаж

Компактная конструкция и небольшой объём воды облегчают прибор и установку, снижая затраты времени и труда.



Долговечность и минимум ухода

Качественные медно-алюминиевые компоненты устойчивы к коррозии, долговечны и требуют минимального обслуживания.



Разнообразие размеров

Различные длина, высота и глубина под требования проекта. Возможно изготовление по индивидуальным размерам.




OEM / Собственная марка

Цвет, размеры, логотип и упаковка могут быть адаптированы под разные рынки и требования проектов.

Стандартный конвектор

Современный лаконичный дизайн с чёткими прямыми линиями. Верхняя решётка с многоканальной структурой обеспечивает эффективную теплоотдачу и высокую производительность.

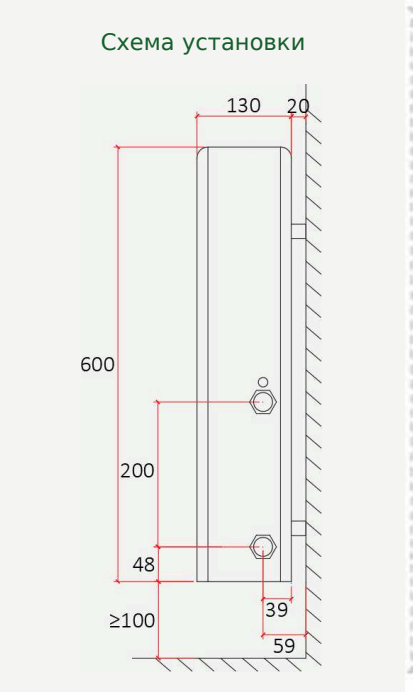

Тепловая мощность

Модель	Габаритные размеры			Тепловая мощность (Вт)		
	Д (мм)	Т (мм)	В (мм)	64.5°C (95/70/18)	52°C (80/60/18)	34.5°C (60/45/18)
S4TDD-600-130-1000/S15-1.0-DXQ	1000	130	600	2073	1561	910
S4TDD-600-130-1100/S15-1.0-DXQ	1100	130	600	2280	1717	1001
S4TDD-600-130-1200/S15-1.0-DXQ	1200	130	600	2488	1873	1092
S4TDD-600-130-1300/S15-1.0-DXQ	1300	130	600	2695	2029	1183
S4TDD-600-130-1400/S15-1.0-DXQ	1400	130	600	2902	2185	1274
S4TDD-600-130-1500/S15-1.0-DXQ	1500	130	600	3110	2342	1365
S4TDD-600-130-1600/S15-1.0-DXQ	1600	130	600	3317	2498	1456
S4TDD-600-130-1700/S15-1.0-DXQ	1700	130	600	3524	2654	1547
S4TDD-600-130-1800/S15-1.0-DXQ	1800	130	600	3731	2810	1638
S4TDD-600-130-1900/S15-1.0-DXQ	1900	130	600	3939	2966	1729
S4TDD-600-130-2000/S15-1.0-DXQ	2000	130	600	4146	3122	1820
S4TDD-470-130-1000/S15-1.0-DXQ	1000	130	470	1937	1436	802
S4TDD-470-130-1100/S15-1.0-DXQ	1100	130	470	2130	1580	882
S4TDD-470-130-1200/S15-1.0-DXQ	1200	130	470	2324	1723	962
S4TDD-470-130-1300/S15-1.0-DXQ	1300	130	470	2518	1867	1043
S4TDD-470-130-1400/S15-1.0-DXQ	1400	130	470	2711	2010	1123
S4TDD-470-130-1500/S15-1.0-DXQ	1500	130	470	2905	2154	1203
S4TDD-470-130-1600/S15-1.0-DXQ	1600	130	470	3099	2298	1283
S4TDD-470-130-1700/S15-1.0-DXQ	1700	130	470	3292	2441	1363
S4TDD-470-130-1800/S15-1.0-DXQ	1800	130	470	3486	2585	1444
S4TDD-470-130-1900/S15-1.0-DXQ	1900	130	470	3680	2728	1524
S4TDD-470-130-2000/S15-1.0-DXQ	2000	130	470	3873	2872	1604