


ПЛИНТУСНЫЙ МОНТАЖ

Конвектор для больших светопрозрачных фасадов и подоконных зон органично вписывается в архитектуру здания, обеспечивая эффективный обогрев и сдержанный внешний вид.




ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Скрытый нагревательный элемент, встроенный в каркас фасадного остекления, создаёт тепловой барьер от холодного воздуха и предотвращает запотевание, сохраняя стекло прозрачным зимой.




ВДОЛЬ СТЕНЫ

Конвектор повторяет контуры здания и плотно примыкает к внутренним стенам. Возможны одиночные приборы и соединённые линии с поворотами, углами и изгибами. Ровный, непрерывный контур хорошо подходит для офисов и коммерческих помещений.

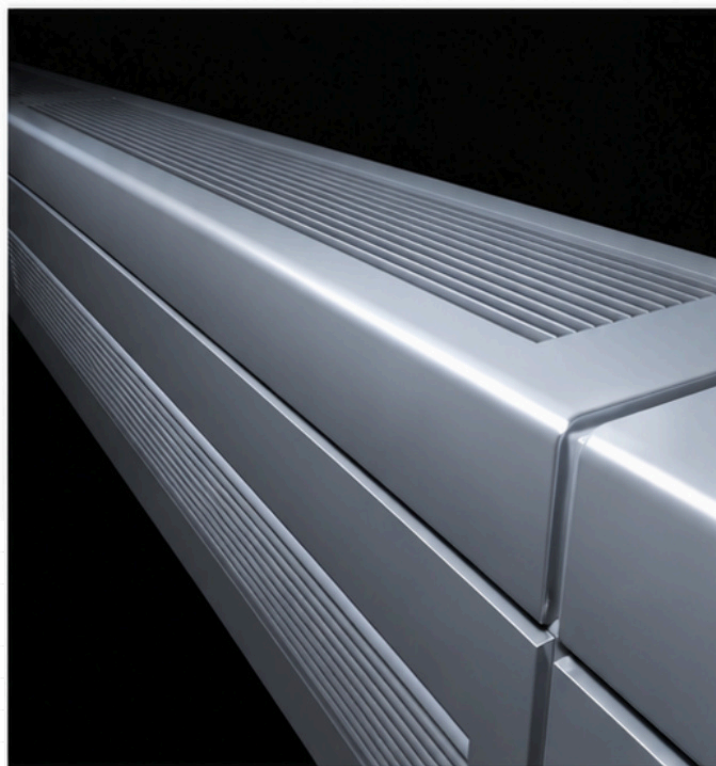


ector

STLDXXX-XXX-XXX/XXXX

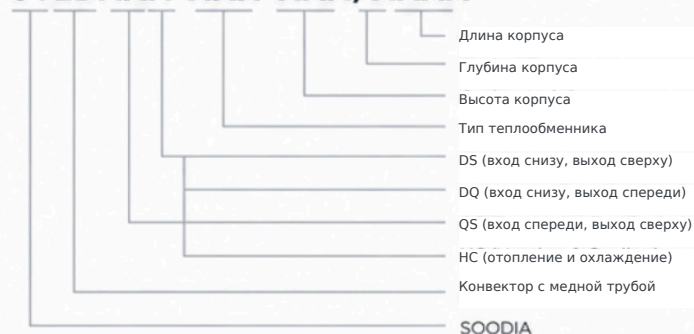


Плинтусный конвектор

Естественная конвекция

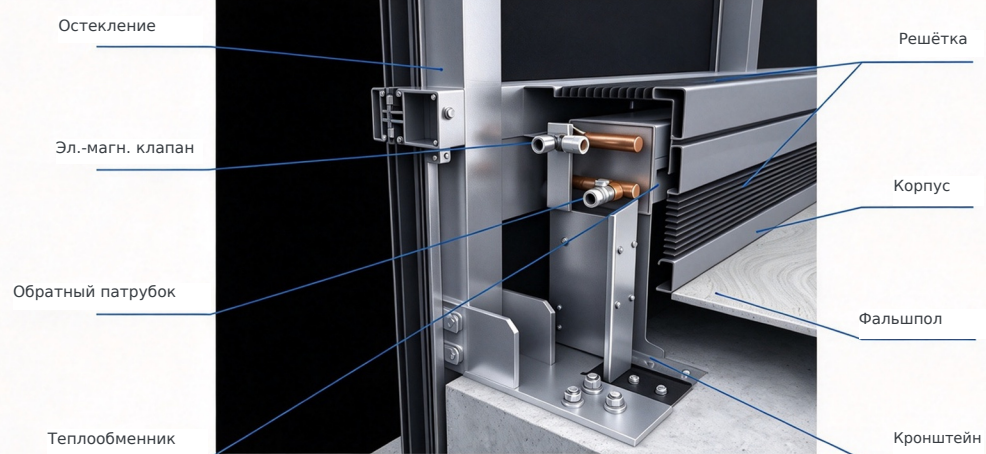

Плентусный конвектор

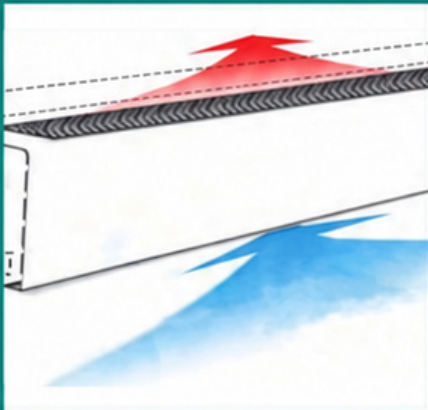


ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ

Направление воздуха

Вход снизу / Выход сверху

Модель	Тепловая мощность (Вт)			Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
	64.5°C (95/70/18)	52°C (80/60/18)	34.5°C (60/45/18)			
STLDDS IV -300-150/1000	1045	763	421	1000	150	300
STLDDS I -300-150/1000	996	727	402			
STLDDS II -300-150/1000	1190	869	480			
STLDDS V -300-150/1000	1233	900	497			
STLDDS IV -300-200/1000	1097	801	442	1000	200	300
STLDDS I -300-200/1000	1051	767	424			
STLDDS II -300-200/1000	1375	1004	554			
STLDDS V -300-200/1000	1442	1053	581			
STLDDS V -600-150/1000	1623	1185	654	1000	150	600
STLDDS I -600-150/1000	1171	855	472			
STLDDS II -600-150/1000	1556	1136	627			
STLDDS VII -600-150/1000	2034	1485	820			
STLDDS I -600-200/1000	1288	940	519	1000	200	600
STLDDS II -600-200/1000	1634	1193	659			
STLDDS III -600-200/1000	2167	1582	874			
STLDDS VII -600-200/1000	2885	2106	1163			
STLDDS V -600-200/1000	1705	1245	688			
STLDDS VI -600-200/1000	1977	1443	797			

Плентусный конвектор

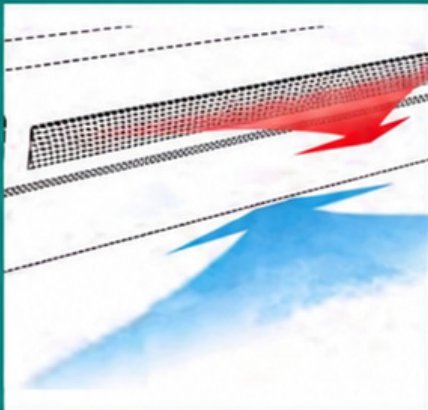


ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ

Направление воздуха

Вход снизу / Выход спереди

Модель	Тепловая мощность (Вт)			Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
	64.5°C (95/70/18)	52°C (80/60/18)	34.5°C (60/45/18)			
STLDDO IV -300-150/1000	773	564	312	1000	150	300
STLDDQ I -300-150/1000	725	529	292			
STLDDQ V -300-150/1000	936	683	377			
STLDDO IV -300-200/1000	847	618	342	1000	200	300
STLDDQ I -300-200/1000	785	573	317			
STLDDQ V -300-200/1000	1024	747	413			
STLDDQ V -600-150/1000	1280	934	516	1000	150	600
STLDDQ I -600-150/1000	987	720	398			
STLDDO II -600-150/1000	1214	886	490			
STLDDO VII -600-150/1000	1468	1072	592	1000	200	600
STLDDQ I -600-200/1000	1077	786	434			
STLDDQ II -600-200/1000	1356	990	547			
STLDDO III -600-200/1000	2160	1577	871			
STLDDQ VII -600-200/1000	2780	2029	1121			
STLDDQ V -600-200/1000	1402	1023	565			
STLDDO VI -600-200/1000	1720	1255	694			

Плентусный конвектор

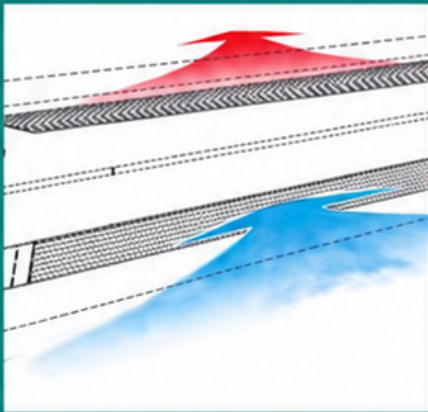

ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ

Направление воздуха

Вход спереди / Выход сверху

Модель	Тепловая мощность (Вт)			Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
	64.5°C (95/70/18)	52°C (80/60/18)	34.5°C (60/45/18)			
STLDQS IV -300-150/1000	624	455	252	1000	150	300
STLDQS I -300-150/1000	586	428	236			
STLDQS V -300-150/1000	798	582	322			
STLDQS IV -300-200/1000	673	491	271	1000	200	300
STLDQS I -300-200/1000	627	458	253			
STLDQS V -300-200/1000	889	649	358			
STLDQS V -600-150/1000	1102	804	444	1000	150	600
STLDQS I -600-150/1000	805	588	325			
STLDQS II -600-150/1000	1044	762	421			
STLDQS VII -600-150/1000	1295	945	522			
STLDQS I -600-200/1000	899	656	363	1000	200	600
STLDQS II -600-200/1000	1183	864	477			
STLDQS III -600-200/1000	2005	1464	808			
STLDQS VII -600-200/1000	2604	1901	1050			
STLDQS V -600-200/1000	1224	893	494			
STLDQS VI -600-200/1000	1568	1145	632			